

DF-920

Plegadora de escritorio totalmente automática

Permita que la dobladora de escritorio Duplo DF-920 totalmente automática se encargue de todas sus necesidades de plegado. ¡Nunca había sido tan fácil lograr una velocidad de doblado de hasta 280 hojas por minuto! Con seis formas de plegado pre-programadas y múltiples posibilidades de personalización, podrá tener el doblado perfecto para una amplia variedad de aplicaciones con solo presionar un botón.

Los elementos absorbentes, no solamente reducen el ruido en forma dramática cuando está doblando papel, sino también cuando los topes de plegado se están ajustando. Esto hace que la DF-920 de alta velocidad sea ideal para todos los negocios y oficinas.

El sistema patentado de alimentación, asegura el suministro confiable y plegado preciso para una gran variedad de tipos de papel, tamaño y peso. No es necesario hacer ajustes

manuales ya que la DF-920 reconoce automáticamente los cinco tamaños de papel más comunes (carta, doble carta, oficio, media carta y medio oficio). Cuando la DF-920 se vuelve a encender, el modo de Programación Rápida permite que automáticamente pueda utilizar los ajustes del último trabajo realizado.

Simplemente coloque hasta 500 hojas en la bandeja de suministro de elevación automática, seleccione el tipo de doblado y presione el botón de inicio. El contador de 4 dígitos puede ser usado de forma ascendente o descendente. Además, el modo de Trabajo por Lotes ofrece la oportunidad al operador de ingresar el número exacto de hojas que desea doblar en cada intervalo.

La DF-920 es la plegadora de escritorio más rápida y fácil de usar para todas aquellas aplicaciones que demandan rapidez y precisión.

- Plegado de alta velocidad. Hasta 280 hojas por minuto
- Elementos absorbentes de ruido para una operación más silenciosa
- Las seis formas más comunes de plegado pre-programadas
- Función especial de plegado en cruz para formar ángulos rectos
- Dos memorias programables para plegados personalizados



POPULAR FOLDS



Sencillo



Doble



Medio Acordeón




Carta



Acordeón



Tríptico (folleto)

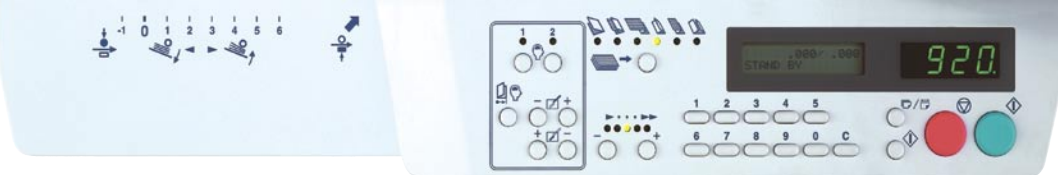

FUNCIONES ESPECIALES

- Elementos absorbentes de ruido que aseguran una operación silenciosa
- Configuración automática para las seis formas de plegado más comunes con ajustes electrónicos finos
- Dos memorias programables para configuraciones personalizadas
- Plegado en cruz para formar ángulos rectos
- Panel de control de fácil lectura
- Bandeja de alimentación con ascenso automático para iniciar el trabajo
- Detección automática de atasco de papel que detiene inmediatamente la operación
- Rodillos de alimentación ajustables automáticamente de acuerdo al tamaño de papel y tipo de plegado
- Capacidad de Trabajo por Lotes
- Contador ascendente y descendente

ESPECIFICACIONES DF-920

| | |
|--|--|
| Tamaño de papel (AxL) | Máx 297.18 mm x 431.8 mm (11.7" x 17") Mín 129.54 mm x 182.88 mm (5.1" x 7.2") |
| Tipo de papel | Bond, NCR (autocopiable), Reciclado y algunos revestidos |
| Peso de papel (gramaje) | 60 – 308 gsm (16 lb. a 80lb.) |
| Tipos de plegado | Sencillo, Doble, Medio Acordeón, Carta, Acordeón, Tríptico (folleto), Plegado en cruz para ángulos rectos* y Personalizado |
| Cap. de Bandeja de alimentación | 500 hojas (Papel Bond de 75 gsm) (20 lb.) |
| Velocidad | Hasta 280** hojas por minuto |
| Método de alimentación | Sistema patentado de suministro por medio de fricción con ajustes de inclinación |
| Funcionamiento de Bandeja de alimentación de papel | Detección de presencia de papel, Ascenso y descenso automático |
| Tamaños de papel detectables automáticamente | Carta (216x279 mm.) (8.5"x11"), Doble carta (279x432 mm.) (11"x17"), Oficio (216x356 mm.) (8.5"x14"), ½ Carta y ½ Oficio A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Errores de alimentación detectables | Falta de alimentación y Atasco de papel |
| Contador | De 4 dígitos ascendente y descendente |
| Funciones adicionales | Detección de Tapa superior abierta, Cubiertas laterales y Cubierta del área de expulsión de papel; Falta de placas de plegado 1 y 2 |
| Función de ahorro de energía | Apagado automático de iluminación en la pantalla LCD y alarma para apagar el equipo |
| Conexión eléctrica | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo de electricidad | 1.4 – 0.7 A (95 W) |
| Dimensiones | En uso 1,086.10 mm x 524 mm x 497.07 mm (42.76" x 20.63" x 19.57") Almacenada 658.11x524x497.07 mm (25.91" x 20.63" x 19.57") (Ancho X Largo X Alto) |
| Peso | 43.54 kg (96 lb.) |

* Papel de 60 a 105 grs./m2 (14 lb. a 28 lb.)

** Varía de acuerdo al tamaño del papel y tipo de doblado

Los datos de producción están basados en condiciones óptimas de operación y podrán diferir de acuerdo al papel utilizado y a las condiciones ambientales. Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Duplo®

3050 S. Daimler Street
Santa Ana, CA, 92705, EUA

+1 (949) 752-8222

+1 (949) 851-3054 FAX

www.duplousa.com

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida sin la autorización de Duplo USA Corporation. Todos los productos son Marcas Registradas de sus respectivas compañías.