

660 PRO

Guillotina Hidráulica



| Guillotina 660 PRO |

- *Acomoda 26.5" (660mm) de ancho de corte*
- *Hidráulica y de fabricación robusta*
- *Panel de control LCD a color*
- *Con la cortina de luz y botones de operación para dos manos, se controla la seguridad óptima del operador*
- *La superficie especial de la mesa fue fabricada en una aleación de aluminio inoxidable que ofrece un nivel muy bajo de fricción, además no requiere pulido ni encerado*
- *Memoria para hasta 500 trabajos y hasta 79 cortes por trabajo*
- *Amplia área de trabajo con mesa lateral*
- *Viene incluida con pisón y dos navajas HSS*

La Guillotina Hidráulica 660 PRO está fabricada para ofrecer durabilidad y garantizar precisión y velocidad en el crítico proceso de corte. Esta solución es fiable para cumplir fechas de entrega y ofrece un corte preciso evitando el costo de reimprimir. La ingeniería de alta calidad aplicada a esta guillotina, garantiza su satisfacción completa corte tras corte. Puede estar seguro que tendrá un desempeño superior y cortes precisos en sus documentos impresos en una amplia gama de gramajes y tipos de papel. La superficie especial de la mesa fue fabricada en una aleación de aluminio inoxidable que ofrece un nivel muy bajo de fricción, además no requiere pulido ni encerado.

Seguridad Óptima

La 660 PRO ofrece seguridad para operadores de todos niveles de experiencia y es perfecta para talleres de impresión tanto chicos como medianos. La seguridad del operador siempre es importante así que la guillotina viene equipada con una cortina de luz de seguridad que detiene la cuchilla cuando hay un objeto muy cerca.

Fácil y Rápido Cambios de Cuchillas

El cambio de cuchillas es un procedimiento simple y seguro. El cambio se realiza desde el frente de la máquina, haciéndolo más fácil en espacios reducidos. Los rápidos ajustes iniciales de la cuchilla, ofrecen correcciones instantáneas para los desgastes y cambios de la cuchilla.

Lo Más Reciente en Tecnología y Programación

La guillotina ofrece un sistema automatizado que maximiza la velocidad, permite cortes precisos y requiere menos tiempo del operador dando como resultado una gran productividad. La pantalla digital, LCD a color, es fácil de leer y lo guiará a través de todas las operaciones de programación y posiciones de corte, permitiéndole almacenar hasta 500 trabajos y 79 cortes por cada uno. El panel de control es bilingüe y puede ser configurado en inglés o español.


El sistema de motor único DC permite moverse cada 0.05mm+/0.002 pulgadas. Las funciones de la guillotina permiten fácilmente hacer ajustes finos a la profundidad del corte y controlar el calibrador trasero cuando se hacen ajustes gruesos. El codificador garantiza el control preciso sobre la posición de papel en el calibrador trasero.

La luz de corte indica exactamente el lugar donde se hará el corte, facilitando el alineamiento. El pedal controla el pisón hidráulico para verificar el corte y eliminar el aire entre las hojas. Adicionalmente, la presión hidráulica es ajustable para minimizar el riesgo de marcar el papel, sobre todo de gramajes sensibles o libros encuadernados.

Con la 660 PRO - la solución de corte más avanzada – nunca arriesgará su productividad y precisión.

660 PRO


Guillotina Hidráulica

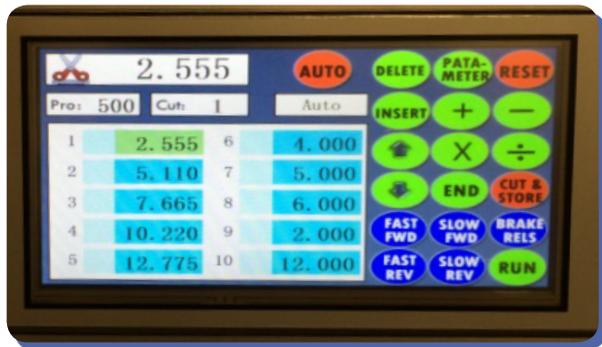


La **pantalla digital de fácil lectura**, lo guiará a través todas las operaciones de programación y posiciones de corte.



Los **cambios de cuchilla** son hechos desde la parte frontal de la maquina en lugar de hacerlo desde la parte lateral.

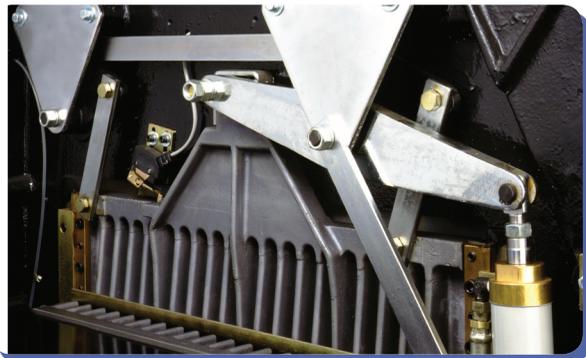

La ingeniería de alta calidad aplicada a esta guillotina, garantiza su **satisfacción completa corte tras corte**.

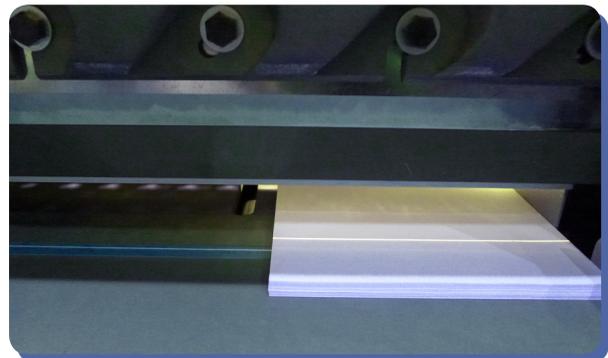

El pedal controla el pisón hidráulico para **verificar el corte y eliminar el aire entre las hojas**.

ESPECIFICACIONES

Ancho de Corte	26.5" (673 mm)
Altura Máxima de la Pila de Papel	4" (101.6 mm)
Tamaño Mínimo de Corte (con pisón)	2" (50.8 mm)
Presión Mínima de la Mordaza	300 lbs. (136 kg)
Presión Máxima de la Mordaza	2,500 lbs. (1,133 kg)
Memorias Programables	500 trabajos, 79 cortes
Mesa	Fricción baja en aleación
Altura de la Mesa	34.64" (880 mm)
Requerimientos de Poder	220V 60Hz 30Amps una fase
Peso	1,124 lbs. (510 kg)

Dimensiones (LxWxH)	63" x 70" x 56"
Características Adicionales	Panel de control LCD a color; Calibrador trasero; Alineación ajustable del calibrador trasero; Pedal de activación para el pisón hidráulico; Seguridad, línea de corte iluminada; Perilla para ajustes de fuerza de la cuchilla; Temporizador automático, ahorrador de energía; Cuchilla hidráulica; Pisón hidráulico con presión ajustable; Cuchilla y regletas extra; Mesa lateral; Rayos de luz para seguridad

Las tasas de producción se basan en condiciones óptimas de operación y pueden variar dependiendo del papel y las condiciones ambientales. Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Duplo USA Corporation

3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705 tel 800.255.1933 fax 949.851.3054 www.duplousa.com

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse sin autorización de Duplo USA Corporation.