DC-516 PRO Multi-Finisher

Especificaciones	
Tamaño de papel de entrada	Ancho: 5.5 "x 14.6" (140 - 370 mm) Longitud: 5.9 "x 26.37" (150 - 670 mm)
Peso del papel	110 - 400 gsm
Velocidad	Hendido: 100 ppm (6.000 hojas por hora) 216x278mm./8.5 "x 11" pliegue SEF 1 Corte: 12 hojas por minuto (720 hojas por hora) Tarjetas de presentación en hojas 330x483mm./13 "x 19" 24-up
Capacidad del alimentador	14.2" (360 mm)
Compensación de variación de imagen	Escáner Laser lee la marca registro en dirección horizontal
Refiles	6 cuchillas de corte estándar. Se pueden instalar cuchillas de corte opcionalmente hasta un máximo de 10 refiladoras
Cortes	Hasta 30 cortes por hoja
Hendidos	Hasta 20 hendidos por hoja con cada módulo Capacidades de plegado positivo y negativo Se requieren dos módulos de hendidos para hendir hacia arriba y hacia abajo
Requerimientos de energía	115 V: 5,5 A 50/60 Hz
Características estándar	250 memoria de trabajos en la unidad principal, alimentación de prueba (1 hoja); cuchillo de aire; aire lateral; ajuste de inclinación de alimentación; detección ultrasónica de doble alimentación; Escáner de marca registro
Modelo PRO	Incluye 1 módulo de plegado, 1 módulo de corte, 1 módulo de corte longitudinal y apilador de cinta transportadora larga
Modelo base	Incluye 1 módulo de plegado; todas las otras opciones se pueden configurar de acuerdo a las necesidades del usuario

Como parte de un programa de mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Duplo USA Corporation
3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705 tel +1.949.752.8222 fax +1.949.851.3054 www.duplousa.com
Derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducido de manera parcial o total sin previa autorización por parte de Duplo USA Corporation.

0518A0

Duplo
from print to documents

DC-516 PRO
Multi-Finisher

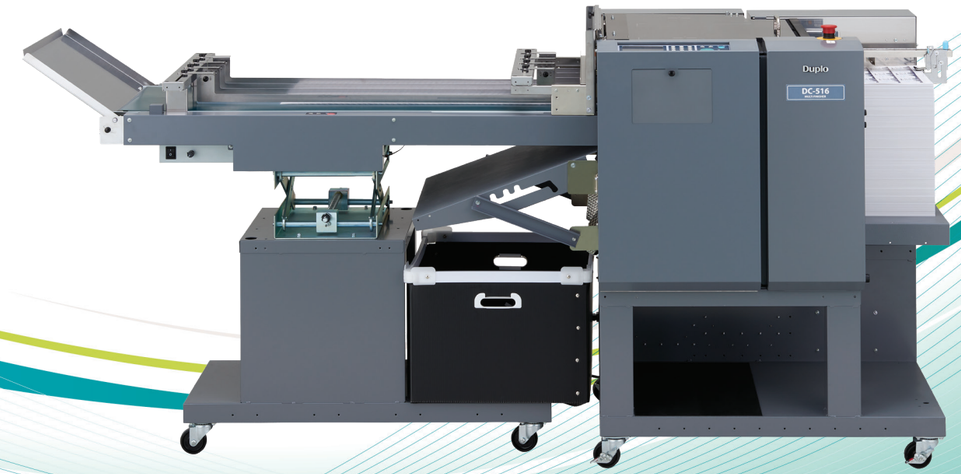

DC-516 Pro shown with standard long conveyor stacker

Para entornos de alta producción

Para entornos de alta producción

El DC-516 Pro Multi-Finisher, es la última introducción de Duplo a su creciente línea de soluciones de acabado para impresiones a color digital. Ofrece un acabado de alta velocidad para entornos de alta producción. Con un alimentador de alta capacidad de 356mm/14" y un apilador transportador largo, para fácil remoción de los sustratos terminados, el DC-516 Pro mantiene la productividad sin parar.

Corta automáticamente hasta 24 las tarjetas de visita en hojas de 330 x 483mm./13" x 19 " o hasta 36 tarjetas en hojas de 356 x 508mm./14" x 20 " en segundos. El DC-516 Pro viene de serie con ambos módulos de corte y refilado y puede realizar hasta 30 cortes por hoja. El módulo de refilado incluye 6 herramientas y se pueden aplicar hasta 10 refiles (4 refilados adicionales opcionales). Las herramientas de refilado se ajustan manualmente y los cortes se establecen a través del panel de control.

Evita el agrietamiento del tóner. Realiza hendido de folletos y cubiertas de libros antes de doblar y hasta ¡100 hojas por minuto! El módulo de plegado del DC-516 Pro presenta una nueva herramienta de hendido doble que se puede cambiar de manera intercambiable para realizar hendidos con patrones positivos y negativos. Para realizar hendidos positivos y negativos en una pasada, se requiere un segundo módulo de hendido. Cada módulo aplica hasta 20 pliegues por hoja.

Se pueden agregar una herramienta giratoria opcional y módulos de perforación cruzada para realizar una gama más amplia de capacidades de acabado para aplicaciones únicas.

DC 516 BASE y DC-516 PRO		
	DC-516 Base	DC-516 Pro
Módulo de hendido	SI	SI
2º módulo de hendido	Opcional	Opcional
Módulo de corte	Opcional	SI
Módulo de corte longitudinal	Opcional	SI
Apilador de cinta transportadora larga	Opcional	SI

- *Capacidad de alimentación de 356mm./14" y apilador de cinta transportadora larga*
- *Corta alto volumen de tarjetas de negocios, 24 ó 36 tarjetas por hoja*
- *Realiza hendidos hasta 100 hojas por minuto*
- *Aplica hendidos positivos y negativos con la herra mienta de hendido doble*
- *Maneja papel de hasta 400 gsm en hojas de tamaño 356 x 660mm./14 "x 26"*
- *Marca de Registro incorporado, compensa el des plazamiento de la imagen en dirección horizontal*
- *Estándar aplica el control de contracción de imagen contracción*
- *Cuando debido a las altas temperaturas de fusión del toner y/o pérdida de contenido de humedad*

DC-516 MODELO BASE

Personalice una solución para satisfacer sus necesidades. El DC-516 viene incluido con un módulo de hendido solamente, dejando los módulos de refile / corte y el apilador de cinta transportadora como complementos opcionales.

Con una capacidad de alimentación de 356mm./14", la más grande de la serie DC, los operadores pueden mantener la productividad durante grandes trabajos. Utilizando la alimenta por succión de aire de renombrada de Duplo, el DC-516 Pro/DC-516 viene equipado con un sistema de alimentación de 8 bandas que alimenta desde la parte superior de la pila para reducir las marcas y el marcado del papel. La DC-516 Pro/DC-516 viene con aire lateral, una cuchilla de aire y un sensor ultrasónico para aumentar la consistencia de la alimentación. La cuchilla de aire reduce la estática al proporcionar un flujo de aire adicional a la pila de papel. El sensor ultrasónico, detecta cuando se han alimentado dos o más hojas, deteniendo automáticamente la unidad. Un escáner de marca de registro compensa cualquier cambio de imagen en la dirección horizontal.

Los trabajos se gestionan desde el panel de control con pantalla táctil LCD fácil de usar, donde se pueden almacenar hasta 250 trabajos en la memoria. Los operadores pueden recuperar instantáneamente cualquier trabajo guardado, pudiendo cambiar de un trabajo a otro y reducir el tiempo de inactividad. Con el Multi-Finisher DC-516 Pro, la velocidad y la precisión permiten a las impresoras digitales terminar ejecuciones más largas con una mínima supervisión requerida.

OPCIONES VERSÁTILES

Con los módulos opcionales, la DC-516 Pro/DC-516 puede terminar documentos de sangrado completo de hasta 670 mm./26.4 "de largo. Mezcle y combine los módulos en las dos ranuras para producir una variedad de aplicaciones únicas.

El Módulo de herramientas de rotatorio realiza perforaciones, micro perforaciones, trazados, medio corte y perforaciones en toda la longitud de la hoja.



Alimentador de alta capacidad con sistema de alimentación por succión de aire con 8 correas



El escáner de marca de REG automático compensa el desplazamiento de la imagen en la dirección horizontal



DC-516 Pro viene con un módulo de corte, un módulo de corte longitudinal y un módulo de hendido.

El módulo de perforación cruzada realiza perforaciones, micro perforaciones, trazados y perforaciones en todo el ancho de la hoja.

El módulo de corte longitudinal realiza hasta 10 refiles longitudinales por hoja (6 refiles de forma estándar + 4 refiles opcionales). Las unidades de corte se ajustan manualmente y los cortes se pueden configurar a través del panel de control. El DC-516 Pro viene incluido con un módulo de corte con 6 herramientas de corte.

El módulo de hendido presenta una nueva herramienta de hendido doble para patrones positivos y negativos. Tanto el DC-516 Pro como el DC-516 vienen incluidos con un módulo de plegado. Para realizar el hendido hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, se requiere un segundo módulo de plegado (opcional).

Transportador Largo, maneja el apilamiento de trabajos de alto volumen

Un panel de control a colores y fácil de usar, almacena hasta 250 trabajos para un cambio rápido

El nuevo módulo de hendido incluye una herramienta de hendido doble con la capacidad de realizar patrones positivos o negativos